




## 铜承力索接续条 (CLS)

铜承力索接续条专利号: 200720103682.4

### I. 部件说明 (图C01-01)

图 C01-01

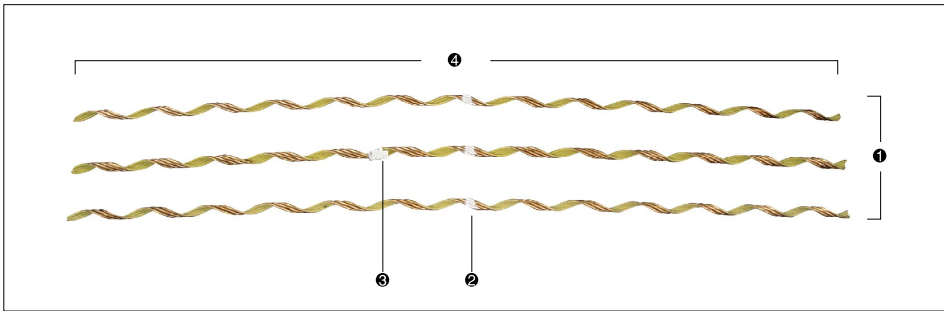

- ① 分组条: 一般由2组、3组或4组预绞丝组成, 内表面喷砂处理
- ② 安装/识别标记: 用不同的颜色区分产品型号, 同时标记于产品中心作为安装标记以便于安装
- ③ 标签: 标明产品型号及尺寸
- ④ 长度: 详见选型表

### II. 用途

主要用于铜绞线接续及断股修补。

### III. 特点

- 1) 线夹的安装简单, 不需要特殊工具, 对铜绞线不需要做特殊的处理;
- 2) 安装效果直观, 安装后通过肉眼就可以判断安装的效果;
- 3) 对铜绞线的握力分布在一段绞线上, 没有应力集中点, 尤其是在线夹的出口处导线不会受到剪切应力, 对于长期处于振动状态中的电网系统, 采用预绞式金具将很大限度的延长铜绞线的使用寿命。

### IV. 选型表

表C01-01 铜承力索接续条选型表

产品编号	适用范围	绞线截面积mm <sup>2</sup>	色标
CLS-2417	7.46~7.73	35	蓝
CLS-2422	8.94~9.26	50	粉
CLS-2426	10.24~10.63	70	橙
CLS-2431	12.36~12.80	95	白
CLS-2434	13.76~14.25	120	红
CLS-2437	15.32~15.87	150	蓝